



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



ET145

Hagyományos lánctalpas kotrógép

A kompakt osztály bajnoka

Az ET145 hatalmas teljesítménynövekedést hoz anélkül, hogy a kotrógép mérete akadályt jelentene ebben. A teljesítmény, a mobilitás és a stabilitás optimális elegyét kínálja. Legfeljebb 5 kiegészítő vezérlőkör, ebből 3 egyenként állítható, többfunkciós felépítményekhez és széles körű felhasználásra.

Fő jellemzők

- Forgatható konzol
- Kényelmes, teljesen üvegezett vezetőfülke
- 7" kijelző tolatókamerával
- Akár 5 kiegészítő vezérlőkör gyárilag
- AUX II

Műszaki adatok

■ Hidraulika

Hidraulika munkanyomása	320,0 bar
Hidraulika-szivattyú	Dupla változó és 2 fogaskerekes szivattyú
Szállított mennyiség max.	305,0 l/min
Tartálytérfogat	110,0 l

■ mechanikai Teljesítményadatok

Haladási sebesség	5,1 km/h
-------------------	----------

■ mechanikai Adatok

Hosszúság	7.788,0 mm
Külső keréknyomtáv	2.490,0 mm
Magasság	2.786,0 mm
Üzemi tömeg (min.-max.)	15.551,0 - 17.275,0 kg
Ásási mélység (max.)	5.442,0 mm

■ Belső égésű motor

Hűtés	Vízűtés
Motortípus	Dízelmotor

Henger	4,0
Lökettérfogat	3.621,0 cm ³
Üzemanyag típusa	Dízel EN 590
Névleges teljesítmény	55,0 kW
Névleges fordulatszám	2.050,0 1/min
Gáz kibocsátási határértékek	EU Stage V
Akkumulátor kapacitása (névleges érték)	120,0 Ah
Motorgyártó	Perkins
Motor jelölése	904J-E36TA

■ Környezetvédelmi adatok

Hangnyomás-szint LpA	75,0 dB(A)
Hangteljesítményszint LWA, garantált	99,0 dB(A)


■ Hajtómű

Hidraulika munkanyomása	240,0 bar
-------------------------	-----------

■ Szállítás és raktározás

Szállítási súly	14.917,0 kg
-----------------	-------------

Méretek

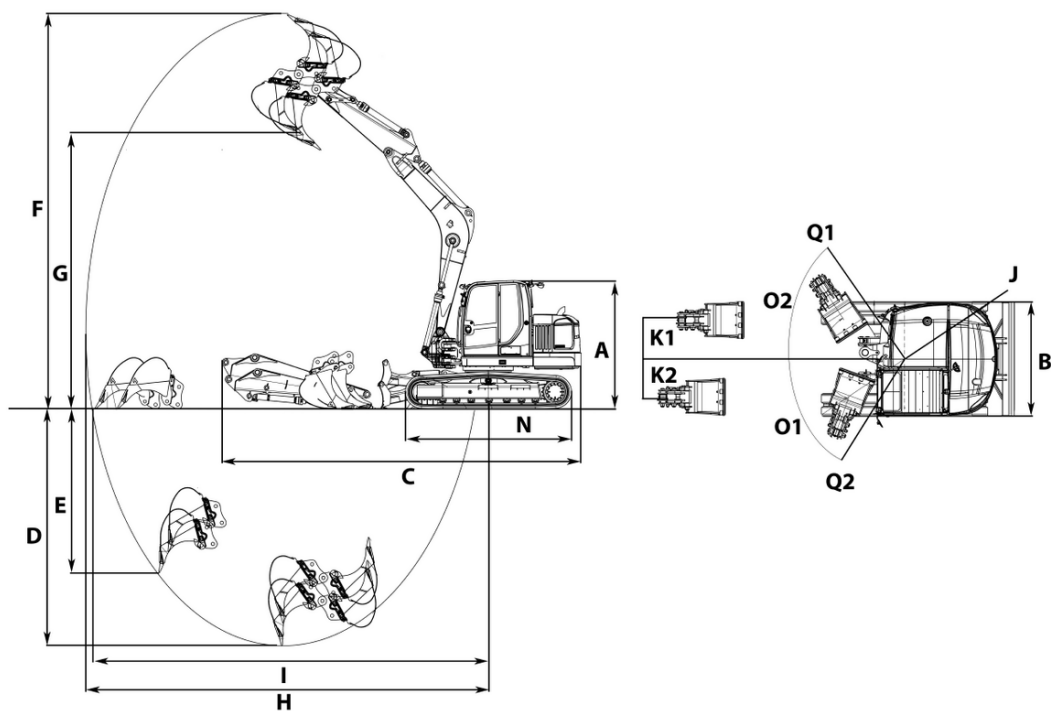

A	Magasság fülkével	2.786 mm
B	Tolólap szélessége	2.490 mm
C	Szállítási hossz rövid kanálszár	7.720 mm
	Szállítási hossz hosszú kanálszár	7.788 mm
D	Maximum ásási mélység, rövidebb kanálszár	4.981 mm
	Ásási mélység, hosszabb kanálszár	5.481 mm
E	Maximum szűrési mélység., rövidebb kanálszár	3.089 mm
	Maximum szűrési mélység., hosszabb kanálszár	3.550 mm
F	Maximum beillesztési magasság., rövidebb kanálszár	8.228 mm
	Maximum beillesztési magasság., hosszabb kanálszár	8.552 mm
G	Maximum kiürítési magasság., rövidebb kanálszár	5.620 mm
	Maximum kiürítési magasság., hosszabb kanálszár	5.945 mm
H	Maximum ásási sugár., rövidebb kanálszár	8.261 mm
	Maximum ásási sugár, hosszabb kanálszár	8.727 mm
I	Maximum hatótávolság a talajon,rövid kanálszár	8.044 mm
	Maximum hatótávolság a talajon,hosszú kanálszár	8.527 mm
J	Far lengési sugara	2.017 mm
K1	Szárny áthelyezés maximuma (kanál jobb oldalának közepén)	846 mm
K2	Szárny áthelyezés maximuma (kanál bal oldalának közepén)	638 mm
N	Futómű hossza	3.604 mm
O1	Maximum lengésszög (karrendszer balra)	70 °
O2	Maximum lengésszög(karrendszer jobbra)	57 °
Q1	Szárny fordítható sugara jobbra	2.643 mm
Q2	Szárny fordítható sugara balra	2.322 mm